


Skizze / Bild

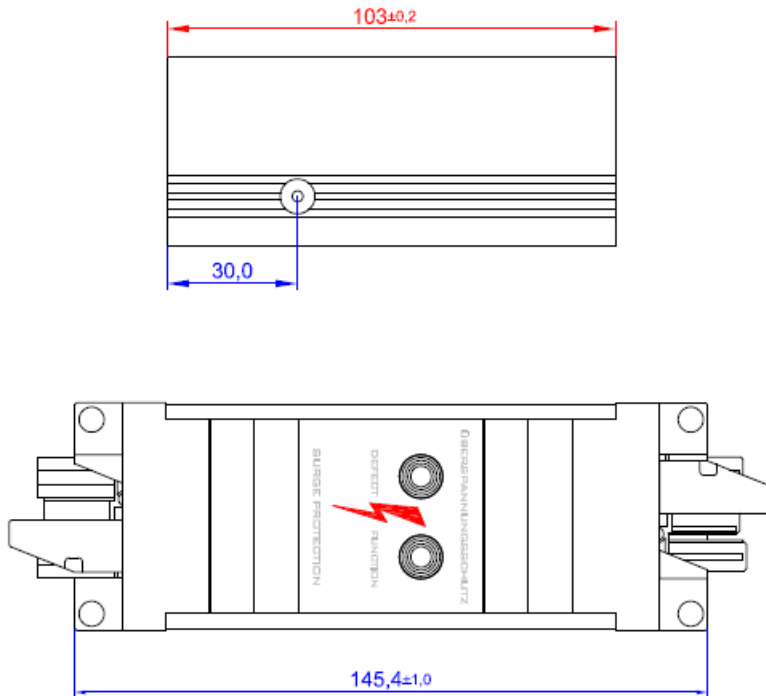

STEP ALU Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz	STEP ALU Power strip with overvoltage protection
Überspannungsschutz: - Kurzschlussfestigkeit 3,0kA, - Schutzpegel Up 1,5kV (2,0 kV, L-N) - Prüfspannung Uoc 6kV - Uc 255V; 50Hz - optische Funktions- und Ausfallanzeige	Overvoltage protection: - short circuit protect. 1,5kA, - protection level Up 1,5kV (2,0 kV, L-N) - test voltage Uoc 6V - Uc 255V; 50Hz - optic signal for function / defect
Anschluss: - Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art.Nr. 92.032.3358.1) - Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art.Nr. 92.031.3258.1)	Connection: - Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (item no. 92.032.3358.1) - Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (item no. 92.031.3258.1)
Profil: Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C	Profile: 1U wider, PVC black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850° C
Kunststoff (Steckdoseneinsätze+Endkappen): Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C	Plastic material (sockets+endcaps): Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850° C
Endkappen: - Mit Endkappen STEP - Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt	Endcaps : - With STEP endcaps - Snap in hook fixed in both Wieland connectors
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): Siehe Zeichnung	Measurements (length x width x height): According to drawing
Lieferform: Polybeutel mit Etikett	Packing: Polybag with label
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste	Extent of delivery: 1 x Socket outlet