


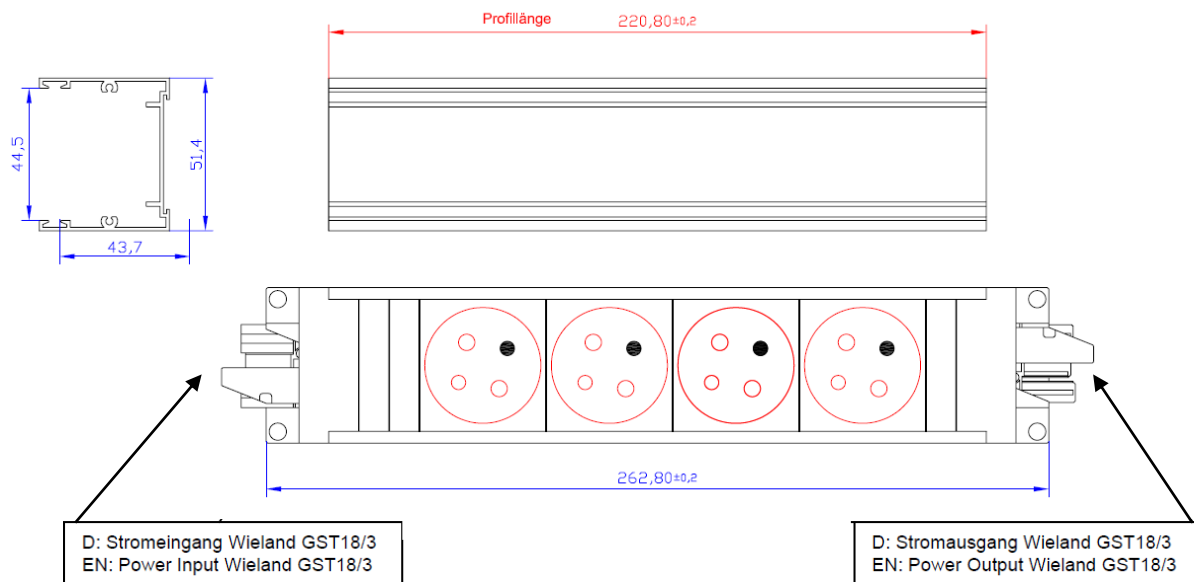

4 Steckdosen UTE EDV/Frankreich mit Wieland – Stecksystem GST18	4 UTE EDV/french - sockets with Wieland – connection GST18
Steckdosen: - nach Norm NF-C61303; 2-polig mit Schutzkontakt und mit erhöhtem Berührungsschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, - rot, um 35° gedreht	Sockets: - Regarding to NF-C61303 2-pole with earthing contact and enhanced touch protection 16A/3680W, AC250V, IP20, - red, 35° turned
Anschluss: - Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1) - Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1)	Connection: - Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1) - Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)
Profil: Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C	Profile: 1U wider, PVC black; PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Kunststoff: schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Endkappen: - mit Endkappen STEP; - Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt.	Endcaps : - With STEP endcaps (new version) - Snap in hook in bouth wieland connector fixed.
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: siehe Zeichnung	Measurements (length x width x height) according to drawing
Lieferform: - Einzel im Polybeutel verpackt - Etikett auf Produktrückseite geklebt - VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton	Packing: - Individual packed in transparent polybag - Product – label on the back of the product - Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box
Lieferumfang: 1 x 336.088	Extent of delivery: 1 x 336.088