


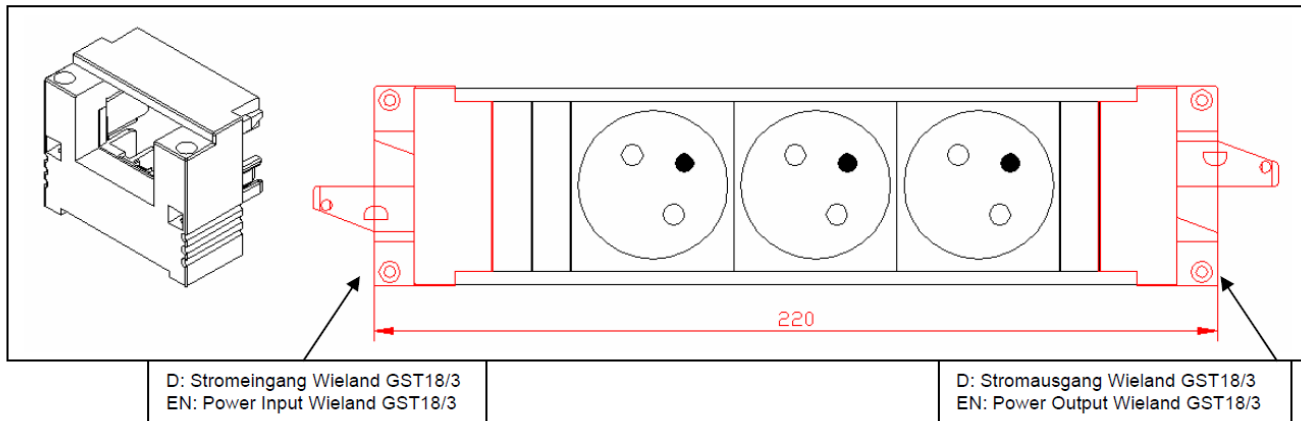

3 Steckdosen UTE/Frankreich mit Wieland – Stecksystem GST18	3 UTE/french - sockets with Wieland – connection GST18
Steckdosen: • nach Norm NF-C61303; • 2-polig mit Schutzkontakt und mit erhöhtem Berührungsschutz • 16A/3600W, AC250V, IP20, • schwarz, um 35° gedreht;	Sockets: • Regarding to NF-C61303 • 2-pole with earthing contact and enhanced touch protection • 16A/3600W, AC250V, IP20, • black, 35° turned;
Anschluss: • Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1) • Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1)	Connection: • Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1) • Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)
Profil: • Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Profile: • 1U wider, PVC black; PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Kunststoff: • schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: • black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Endkappen: • mit Endkappen STEP; • Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt.	Endcaps : • With STEP endcaps (new version) • Snap in hook in bouth wieland connector fixed.
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: • 220 x 52 x 44 mm	Measurements (length x width x height) • 220 x 52 x 44 mm
Lieferform: • Einzeln im Polybeutel verpackt; • Etikett auf Produktrückseite geklebt • VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton	Packing: • Individual packed in transparent polybag; • Product – label on the back of the product • Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box;
Lieferumfang: • 1 x 336.603	Extent of delivery: • 1 x 336.603