


Szze / Bild


Buchse Stromausgang Wieland GST18/
coupling Power output Wieland GST18



Stecker Stromeingang Wieland GST18/
plug Power input Wieland GST18

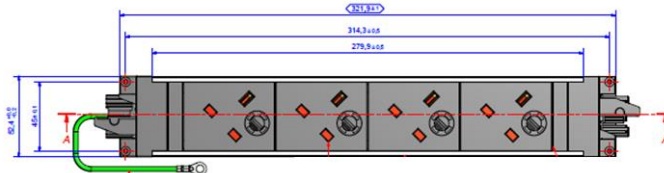

300mm lange Ader gelb/grün 1,5mm² und Ringkabelschuh auf der Stromeingangsseite/
separately 300mm long earth contact lead (green/yellow) 1,5mm² at the side of the power input

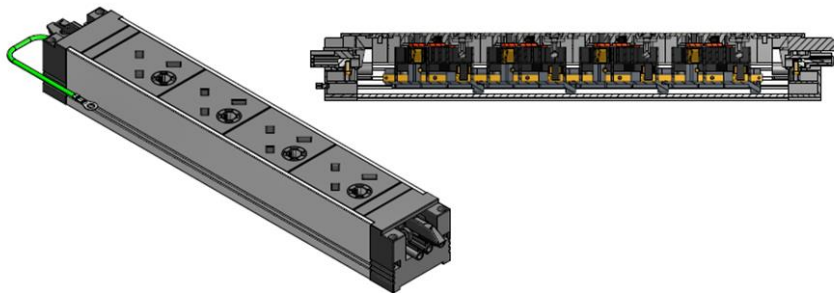

STEP BASE 4xUK 45° mit Feinsicherung GST18 PVC	STEP BASE 4xUK 45° fused GST18 PVC
Steckdosen: - Nach BS 6396 2-polig mit Schutzkontakt; mit erhöhtem Berührungsschutz; Farbe schwarz - Mit eingebauter, auswechselbaren Feinsicherung 3,15A 13A, AC250V, IP20, 45°	Sockets: - According to BS 6396; 2-pole with earthing contact; with enhanced touch protection, color black, - With integrated and changeable fuse 3,15A 13A, AC250V, IP20, 45°
Feinsicherung: Jede Steckdose ist mit einer integrierten, auswechselbaren Feinsicherung 3,15A abgesichert.	Fuse: Each socket is fused with a integrated changeable fuse 3,15A
Anschluss: - Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art.Nr. 92.032.3358.1) - Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art.Nr. 92.031.3258.1) - Schutzleiteranschluss: 300mm lange Ader gelb/grün 1,5mm² und Ringkabelschuh auf der Stromeingangsseite	Connection: - Power Input: Wieland plug GST18/3 (item no. 92.032.3358.1) - Power output: Wieland coupling GST18/3 (item no. 92.031.3258.1) - Protection lead connection: separately 300mm long earth contact lead (green/yellow) 1,5mm² at the side of the power input
Profil: Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C	Profile: 1U wider, PVC black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850° C
Kunststoff (Steckdoseneinsätze+Endkappen): Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C	Plastic material (sockets+endcaps): Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850° C
Endkappen: - Mit Endkappen STEP - Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt	Endcaps : - With STEP endcaps - Snap in hook fixed in both Wieland connectors
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): Ca. 322 x 52 x 45 mm	Measurements (length x width x height): Approx. 322 x 52 x 45 mm
Lieferform: Polybeutel mit Etikett	Packing: Polybag with label
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste	Extent of delivery: 1 x Socket outlet

