Datenblatt Art. 909.0023

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONFERENCE

Elektrische Kenngrößen

Nennstrom / Bemessungsspannung 13A / 250V~
Frequenz 50 / 60Hz

Electrical parameters

Rated current / rated voltage 13A / 250V~
Frequency 50 / 60Hz

Netzanschluss

Zuleitung
Stecker **Wieland GST18i3**
Nicht wiederanschließbar

Ableitung
Kupplung **Wieland GST18i3**
Nicht wiederanschließbar

Power supply

Supply cable
Plug **Wieland GST18i3**
Non rewireable

Through cable
Coupling **Wieland GST18i3**
Non rewireable

Stromausgang

Steckdosen

2x UK BS 1363 (Type G)
2-polig mit Schutzkontakt
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45°
Integrierte Sicherung 3,15 A
13A 250V~, IP20

Power output

Socket outlets

2x UK BS 1363 (Type G)
2-pole with earthing contact
With shutter
Black, similar to RAL 9005, 45°
Integrated Fuse 3,15A
13A 250V~, IP20

Funktionsmodule

Custom Module

1x Custom Module

Function modules

Custom Modules

1x Custom Module

Weitere Produkteigenschaften

Material
Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005
Profil: Aluminium eloxiert

Endkappen genietet

Lieferumfang
1x Steckdosenleiste CONFERENCE

Im Karton

Further product attributes

Material
Housing:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005
Profile: Auminium anodised

Endcaps riveted

Scope of delivery
1x Power strip CONFERENCE

In carton

Alle Änderungen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Zeichnung Drawing

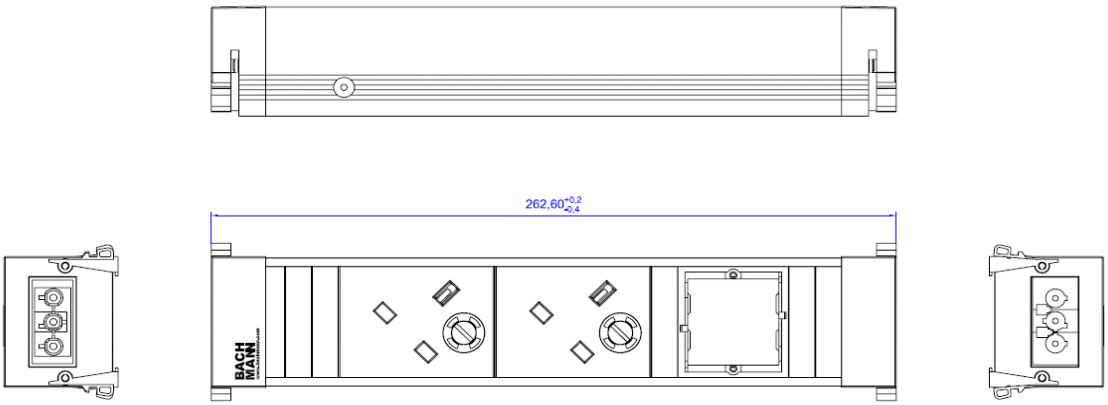

Alle Änderungen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.