


Skizze / Bild

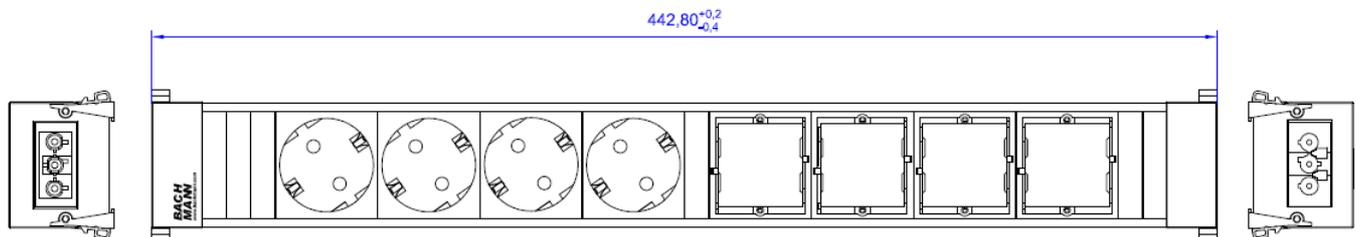

CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU	CONFERENCE Steckdoseneinheit ALU
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, 4xSchutzkontaktsteckdosen 35° 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A/3680W, AC250V, IP20, 4xGerman socket outlets 35°
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> GST18/3 Stromein- und Ausgang 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> GST18/3 Power input and output
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 4x Abdeckung für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 4x cover for Custom Modules
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Eloxiertes Aluminium 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> Anodised aluminium
Enkappen: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff PA 6 GF, schwarz Genietet, nicht wiederanschließbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> Plastic material PA 6 GF, black With rivets, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: ca. <ul style="list-style-type: none"> 443 x 52 x 44 mm 	Measurements (length x width x height) approx. <ul style="list-style-type: none"> 443 x 52 x 44 mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit Conference 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x PDU CONFERENCE