


Skizze / Bild

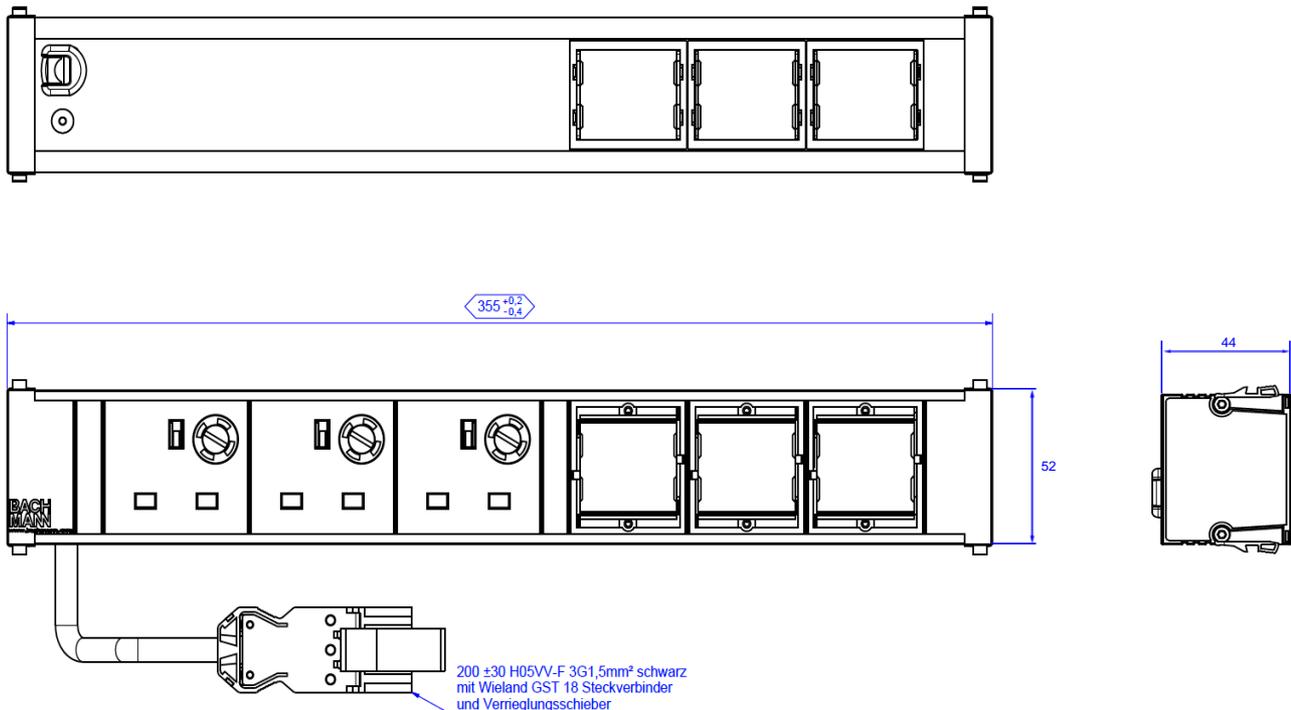

Coni 3xUK 90° mit Sicherung 3,15A; 3x Abdeckung für Custom Module	Coni 3xUK 90° with fuse 3,15A; 3x cover for custom modules
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach BS 1363 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kindersicherung IP20 Jeweils mit Sicherung 3,15A Schwarz Nennspannung: 230VAC/13A/2990W Bemessungsspannung: 250VAC/13A/3250W	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According BS 1363 2-pole with earthing contact, with child protection IP20 Each with fuse (3,15A) Black Nominal voltage: 230VAC/13A/2990W Rated voltage: 250VAC/13A/3250W
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 3x Abdeckung für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 3x Cover for custom modules
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang 0,20m H05VV-F 3G1,5mm² Leitung und GST18 Steckverbinder mit Verriegelungsschieber 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power input 0,20m H05VV-F 3G1,5mm² and GST18 plug with locking slide
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Aluminium eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> Aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> Genietet, nicht wiederanschließbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> Riveted, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 355 x 44 x 52 	Measurements (length x width x height) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 355 x 44 x 52
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit Coni 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x Socket strip Coni