


Skizze / Bild

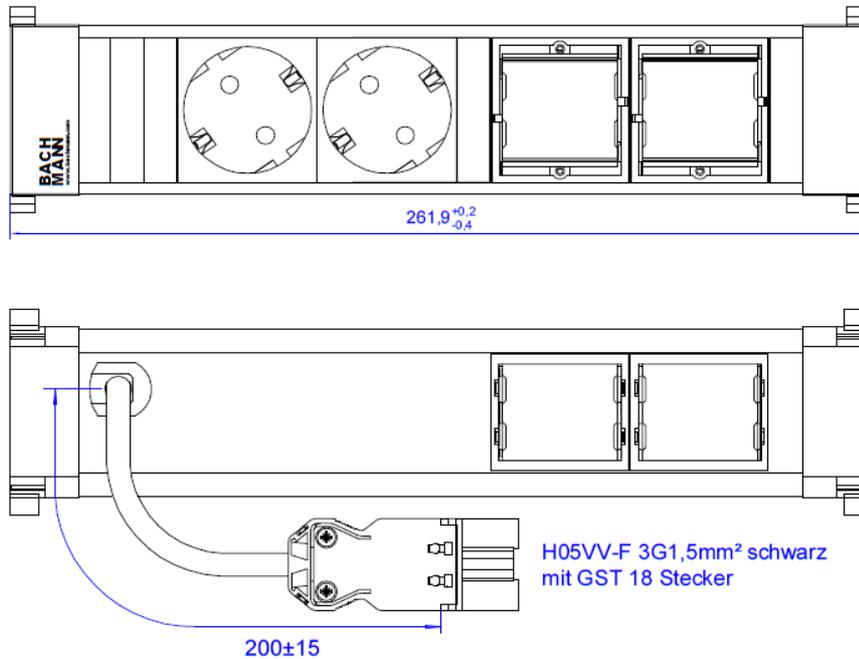

Power Frame 2xSchutzkontaktsteckdosen 2xCustom Module mit 0,1m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18i3 Flachstecker - Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 3680W, AC 250V, IP20, 35° schwarz 	Power Frame 2xSocket outlets with earthing contact 2xCustom Modules with 0,1m H05VV-F 3G1,5mm² with GST18/3 plug - Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> According to IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A / 3680W, AC 250V, IP20, 35° Black
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCustom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCustom Modules
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschießbar, Endkappen genietet 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18/3 Stecker schwarz verriegelbar 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non rewirable, riveted endcaps 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² black with GST18/3 plug black lockable
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil und Rückenblende: PVC 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile and back cover: PVC
Abmessungen(LxBxH) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 262,1x52,2x44 	Measurements(LxWxH) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 262,1x52,2x44
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packaging: <ul style="list-style-type: none"> In Polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x Socket strip