


Skizze / sketch

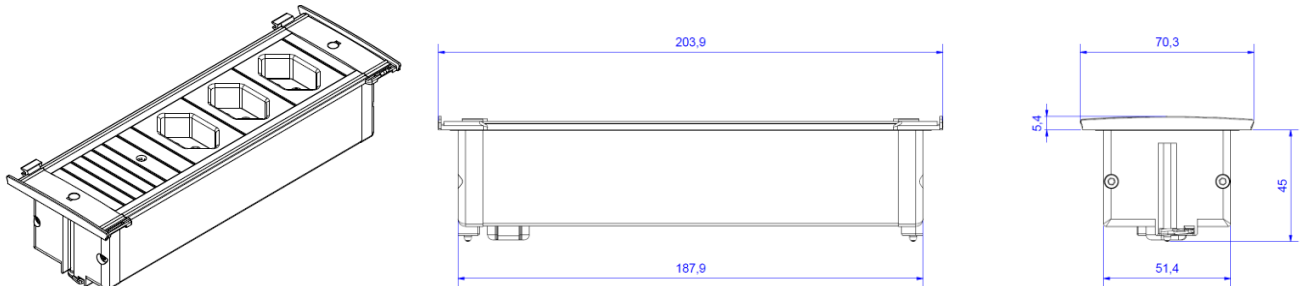

KAPSA 3x CH T13 Steckdosen	KAPSA 3xCH T13 Socket Outlet
Steckdosen: 3xCH T13 Steckdosen, 0° - Nach SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009 2-polig mit Schutzkontakt; 10A 230V~ - Schwarz	Sockets: 3xCH T13 socket outlets, 0° - According to SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009 2-pole with earthing contact; 10A 230V~ - black
Sicherung: Thermosicherung 10A, rückstellbar	Sicherung: Thermal fuse 10A, resettable
Anschluss: 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² schwarz - Mit beigelegtem T12-Montagestecker, schwarz - Nach SN SEV 6534-2:2009	Connection: 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² black - T12 mounting plug enclosed, black - According to SN SEV 6534-2:2009
Befestigung: - Tischausschnitt: 52x188mm - Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen	Mounting: - Table cut out: 52x188 mm - Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: Siehe Zeichnungen oben	Measurements: See sketch above
Einsatzbedingungen: - Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C - Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C	Conditions of use: - Stock and transport from -25°C up to 60°C - Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: In Kartonbox verpackt	Packing: Packed in carton box
Lieferumfang: 1x Montageanleitung 1x Montagestecker Optionales Zubehör: 1xDeckel	Extent of delivery: 1x Assembly instructions 1x Mounting plug Optional accessory: 1xlid