


Skizze / sketch

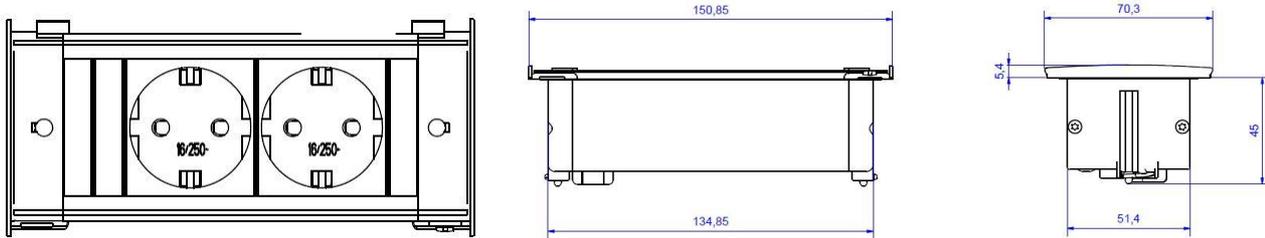

KAPSA 2xSchutzkontaktsteckdosen	KAPSA 2xSocket outlets with earthing contact
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 2x Schutzkontaktsteckdosen, 90° • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz • 16A 250V~ • schwarz 	Socket outlets: <ul style="list-style-type: none"> • 2x Socket outlets with earthing contact, 90° • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact, incl. shutter • 16A 250V~ • black
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz • Mit Aderendhülsen • Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, schwarz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black • With ferrules • German type mounting plug enclosed, black
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> • Tischausschnitt: 53x136mm +1mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> • Table cut-out: 53x136mm +1mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnungen oben • Einbautiefe ca. 45 mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> • See sketch above • Mounting depth approx. 45 mm
Einsatzbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	Conditions of use: <ul style="list-style-type: none"> • Storage and transport from -25°C up to 60°C • Mounting and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Karton verpackt 	Packaging: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Montageanleitung • 1x Montagestecker <p>Optionales Zubehör: 1x Deckel</p>	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Mounting instruction • 1x Mounting plug <p>Optional accessories: 1x Lid</p>