Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: **927.210**

Skizze / sketch

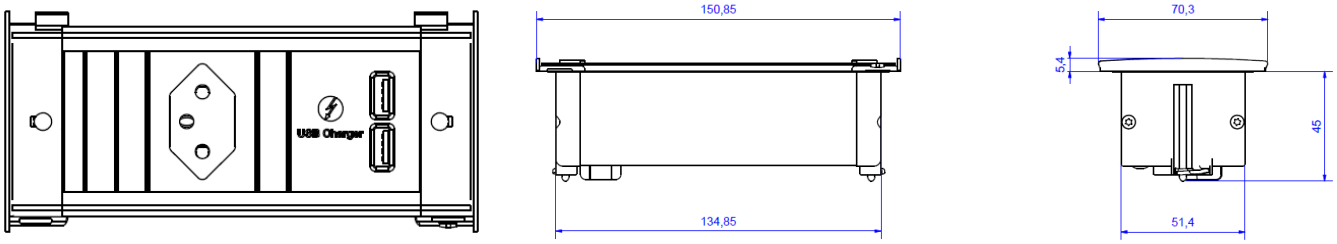

KAPSA 1xCH T13 Steckdosen, 1xUSB Doppelcharger	**KAPSA 1xCH T13 socket outlet, 1xUSB double charger**
Steckdosen: • 1x CH T13 Steckdosen, 0° • Nach SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009 • 2-polig mit Schutzkontakt • 10A 230V~ • Schwarz	**Socket outlets:** • 1x CH T13 socket outlet, 0° • According to SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009 • 2-pole with earthing contact • 10A 230V~ • black
Sicherung: • Thermosicherung 10A, rückstellbar	**Fuse**: • Thermal fuse 10A, resettable
USB Charger: • 3,1A / 5VDC • Doppelcharger	**USB Charger:** • 3,1A / 5VDC • Double charger
Anschluss: • 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² schwarz • Mit Aderendhülsen • Mit beigelegtem T12-Montagestecker, schwarz • Nach SN SEV 6534-2:2009	**Connection:** • 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² black • With ferrules • T12 mounting plug enclosed, black • According to SN SEV 6534-2:2009
Befestigung: • Tischausschnitt: 53x136mm +1mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen	**Mounting:** • Table cut-out: 53x136mm +1mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: • Siehe Zeichnungen oben	**Measurements:** • See sketch above
Einsatzbedingungen: • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C	**Conditions of use:** • Storage and transport from -25°C up to 60°C • Mounting and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: • In Karton verpackt	**Packaging:** • Packed in carton
Lieferumfang: • 1x Montageanleitung • 1x Montagestecker Optionales Zubehör: 1xDeckel	**Extent of delivery:** • 1x Assembly instructions • 1x Mounting plug Optional accessory: 1xlid