

## Leistungsmerkmale

- Weiss glänzende Blende und schwarze Tasten.
- Passt in eine 4"x 4" Einbaudose (siehe Info weiter unten).
- Integrierte Montageflügel vereinfachen die Installation.
- Anpassbarer 2,8 Zoll Display und 12 belegbare/programmierbare Tasten.
- LCD Display in 240 x 320 QVGA Auflösung stellt eigene Buttons, Texte, Grafiken dar.
- Integrierter 10/100Base-T Netzwerkanschluss mit Power-over-Ethernet.
- Infrarotausgang für bis zu 300 m Leitung.
- Optionale Module/Controller zur Spannungsmessung (Gerätestatusüberwachung), Relaischaltung und bidirektionalen Steuerung.
- Programmierung über USB-Anschluss und Netzwerkverbindung




## Installationshinweise

- Für die Stromversorgung wird ein CB-8, CPB-1 oder ein PoE-fähiger Switch benötigt
- LaserShark kompatibel (Tastenbeschriftung nach Kundenwunsch)

## Technische Daten

Stromversorgung	9 – 16 VDC, 5 A maximal oder 802.3af POE
Touchscreen-Display	2,8 Zoll (71 mm Diagonale), TFT-LCD-Farbdisplay hohe Grundhelligkeit QVGA (240 x 320 Pixel) mit 65.000 Farben
Infrarot-Ausgang	200 mA Ausgang für bis zu 300 m Leitung
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% nicht kondensierend
Netzwerkanschluss	10/100Base-T mit POE
Einbau	integrierte Montageflügel oder Schrauben durch Frontabdeckung
Maße Frontplatte (H x B)	112 x 117 mm
Einbauausschnitt (H x B)	96,5 x 96,5 mm
Wandebautiefe insgesamt	31 mm zzgl. Kabel
Gewicht	212 g
Gewährleistung	1 Jahr auf Teile und Verarbeitung
Lieferumfang	1x Rahmen weiss, optional in Schwarz, Creme und gebürstetem Alu erhältlich 12x austauschbare Keycaps

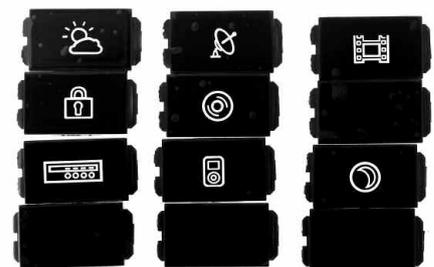

Änderungen vorbehalten