



### Erhältliche Ausführungen:

Mit 2 oder 4 Teleskopschienen  
Tragkraft: 2 (55 Kg), 4 (90/110 kg)

12 – 30 Höheneinheiten

483 oder 584 mm Nutztiefe



Abnehmbarer Geräteträger  
für Vorinstallation in der Werkstatt

Das auszieh- und um 90° drehbare SRSR Racksystem für Möbel- oder Wandeinbau (EIA/TIA konform) erlaubt bequemen Zugang zu den Geräterückseiten für Verkabelung, Einbau oder Wartung.

### Leistungsmerkmale

- Auszieh- und drehbar für bequemen Geräteservice
- Abnehmbarer Geräteträger erlaubt einfache Vorinstallation
- Erleichtert den Einbau von Geräten in Möbel oder Wandnischen
- Verkürzt Installations- und Servicezeiten
- Verfügbar von 12 – 30 HE
- Verfügbar in Nutztiefen von 483 und 584 mm
- Rack arretiert in ausgezogener und gedrehter Stellung
- Integriertes Kabelmanagement System
- Kugelgelagerte Schienen sorgen für leichten Auszug
- Wird in der eingefahrenen Position durch mitgelieferte Blende gesichert
- Oberfläche: schwarz pulverbeschichtet

### Ausschreibungstext

Auszieh- und schwenkbarer 19 Zoll Geräte rack für Möbel- oder Wandeinbau.

19 Zoll Gerätsrack als auszieh- und um 90° (links/rechts) schwenkbare Konstruktion für Möbel- oder Wandeinbau. Ausführung mit Einrast-Funktionen bei 0°, 60° und 90° Drehung. Verriegelung des Ausziehmechanismus vorhanden. Halteschienen als 3 mm starkes Winkelprofil, mit Gewinde und markierten Höheneinteilungen für den Geräteeinbau von vorne. Zusätzliches Winkelprofil für rückseitige Montage von Geräten. Zur einfachen Installation der Geräte ist der Geräteträger vom Schwenksockel abnehmbar. Integrierte Halterungen für strukturiertes Kabelmanagement.

Ausführung:

Oberflächen schwarz pulverbeschichtet  
Breite: 490 mm

Optionale Ausführungen:

Tragkraft/Geräteschrank (Kg): 55, 90, 110

Anzahl der Teleskopschienen abhängig der Tragkraft: 2 (55 Kg), 4 (90/110 kg)

Nutztiefe = Ausziehtiefe: 480 mm bei 55 Kg, 110 Kg; 580 mm bei 90 Kg

Höheneinheiten: 12 – 24 (bei 55 Kg); 12 – 30 (bei 90/110 Kg) Siehe Tabelle

Optionales Zubehör:

Lüfter, Frontblenden, Geräteträger

Produkt wie

Hersteller: COMM-TEC / Middle Atlantic

Type: SRSR-„Anzahl der

Teleskopschienen“-„Anzahl der

Höheneinheiten“ (Bsp.: SRSR-4-26

entspricht 4 Teleskopschienen, 26 HE)


**Type: SRSR-Serie**

**Fabrikat: Middle Atlantic Products**


### Abmessungen

#### Einbauöffnung - lichte Maße


489 mm Mindestöffnung ohne Bürstendichtung  
498 mm bei Verwendung der Bürstendichtung (36BG17)

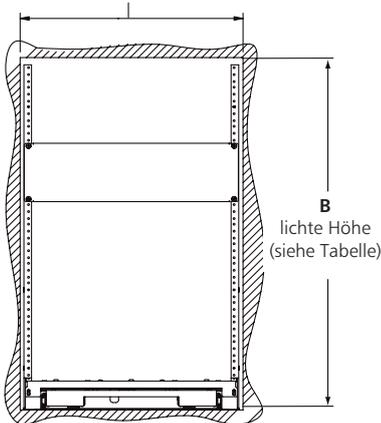

Front-Ansicht

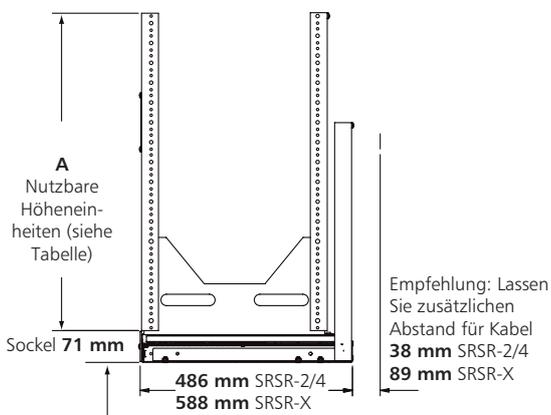

Seitenansicht geschlossen

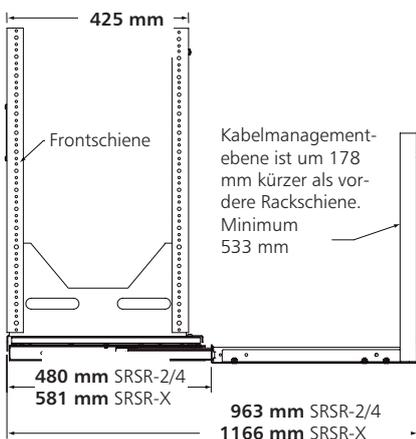


Seitenansicht ausgezogen

Modell	A nutzbare Höhe	B Gesamthöhe	Tiefe	nutzbare Tiefe*
SRSR-2-12 / SRSR-4-12	533 (12 HE)	610	489	483
SRSR-2-13 / SRSR-4-13	578 (13 HE)	654	489	483
SRSR-2-14 / SRSR-4-14	622 (14 HE)	699	489	483
SRSR-2-15 / SRSR-4-15	667 (15 HE)	743	489	483
SRSR-2-16 / SRSR-4-16	711 (16 HE)	787	489	483
SRSR-2-17 / SRSR-4-17	756 (17 HE)	832	489	483
SRSR-2-18 / SRSR-4-18	800 (18 HE)	876	489	483
SRSR-2-19 / SRSR-4-19	846 (19 HE)	921	489	483
SRSR-2-20 / SRSR-4-20	889 (20 HE)	965	489	483
SRSR-2-21 / SRSR-4-21	933 (21 HE)	1010	489	483
SRSR-2-22 / SRSR-4-22	980 (22 HE)	1054	489	483
SRSR-2-23 / SRSR-4-23	1022 (23 HE)	1099	489	483
SRSR-2-24 / SRSR-4-24	1067 (24 HE)	1143	489	483
SRSR-4-25	1111 (25 HE)	1187	489	483
SRSR-4-26	1156 (26 HE)	1232	489	483
SRSR-4-27	1200 (27 HE)	1276	489	483
SRSR-4-28	1245 (28 HE)	1321	489	483
SRSR-4-29	1289 (29 HE)	1365	489	483
SRSR-4-30	1334 (30 HE)	1403	489	483
SRSR-X-12	533 (12 HE)	610	591	584
SRSR-X-13	577.9 (13 HE)	654	591	584
SRSR-X-14	622 (14 HE)	699	591	584
SRSR-X-15	667 (15 HE)	743	591	584
SRSR-X-16	711 (16 HE)	787	591	584
SRSR-X-17	756 (17 HE)	832	591	584
SRSR-X-18	800 (18 HE)	876	591	584
SRSR-X-19	846 (19 HE)	921	591	584
SRSR-X-20	889 (20 HE)	965	591	584
SRSR-X-21	933 (21 HE)	1010	591	584
SRSR-X-22	980 (22 HE)	1054	591	584
SRSR-X-23	1022 (23 HE)	1099	591	584
SRSR-X-24	1067 (24 HE)	1143	591	584
SRSR-X-25	1111 (25 HE)	1187	591	584
SRSR-X-26	1156 (26 HE)	1232	591	584
SRSR-X-27	1200 (27 HE)	1276	591	584
SRSR-X-28	1245 (28 HE)	1321	591	584
SRSR-X-29	1289 (29 HE)	1365	591	584
SRSR-X-30	1334 (30 HE)	1403	591	584


\* nutzbare Tiefe basiert auf Einbau mit 6 mm Versatz nach hinten

### Abmessungen

Aufsicht komplett ausgezogen

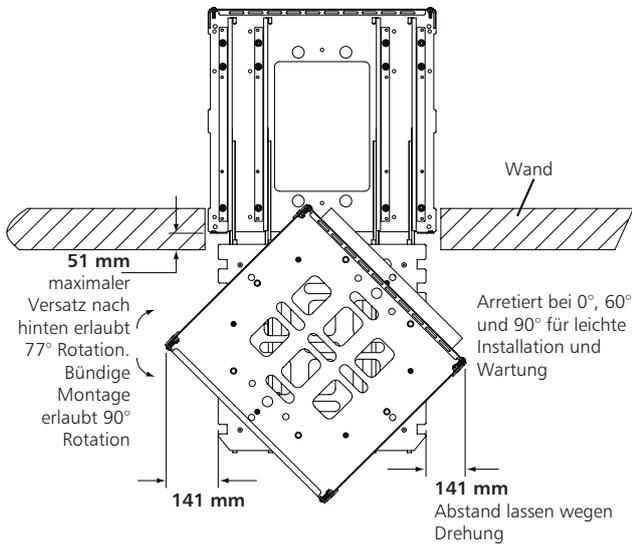


Rack-Basis: Befestigungspunkte

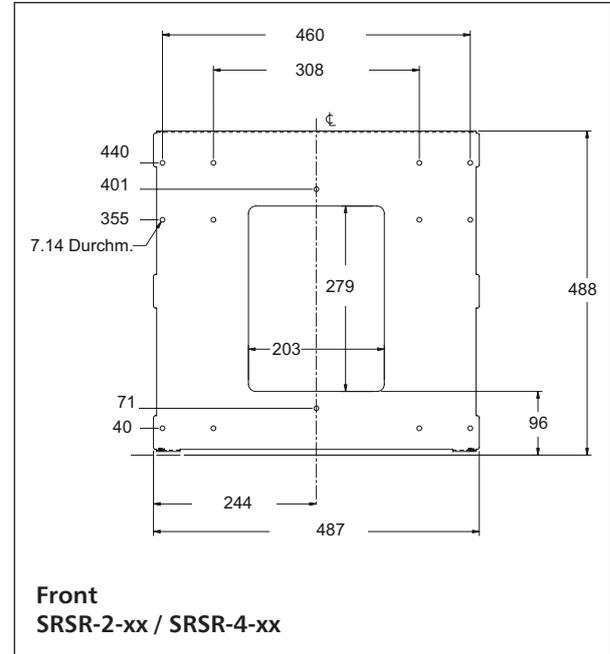

#### Optionen:

- Verriegelungsblende silbern eloxiert zum Tausch gegen schwarze Originalblende (36SRSR-CATRIM)
- Null-HE Geräteträger nutzt die gesamte Racktiefe. (36SH-SRSR) – auch als Deckel verwendbar
- Seitliche Streben zur Versteifung des Trägersystems PBRU01
- Bürstendichtung (5 m) zur sauberen Abdichtung der Rackfront. (36BG17) Erfordert 9 mm zusätzliche lichte Weite der Öffnung.
- Trim Strips zur Verblendung der Schrauben in Silber (36TC) und Schwarz eloxiert (36TA) erhältlich

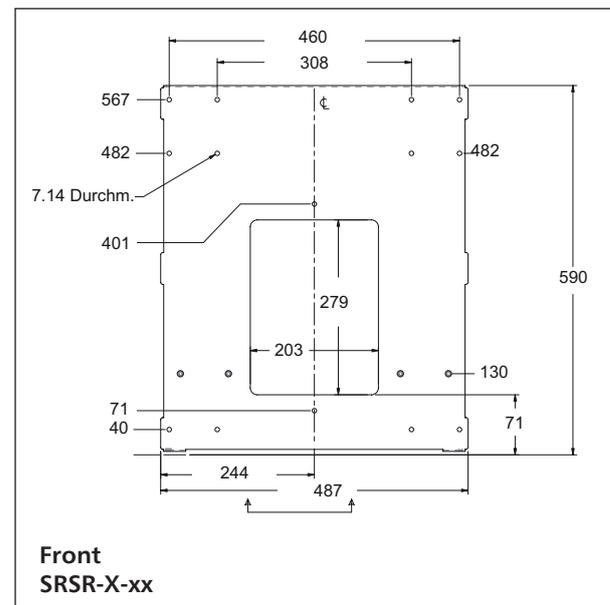

Änderungen vorbehalten