

AXS SERIE ausziehbare Racks für Möbel-/Wandeinbau

Leichter Zugang zu den Geräteanschlüssen

Wenn Audio- und Videogeräte bündig in eine Wand oder einen Schrank eingebaut werden sollen, bietet das patentierte, ausziehbare AXS-System unschlagbare Vorteile. Das System erleichtert die Wartung und Installation, da die Geräteanschlüsse mühelos erreichbar sind.

- Abhängig vom Modell beträgt die Tragfähigkeit bei richtiger Gewichtsverteilung bis zu 300 kg
- Die optimale Rackhöhe kann in 2 HE-Schritten von 10 bzw. 15 – 43 HE gewählt werden
- In den Tiefen 660 und 510 mm erhältlich
- Die einzigartigen, mechanisch verriegelten Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität und erleichtern den Aufbau
- Höhenverstellbare Service-Ständer bringen die Service-Schienen exakt auf die Höhe des eingebauten Racks
- Gelenk-Kabelbrücke für optimales Kabel-Management im Lieferumfang
- Integrierte Wasserwaagen in den Service-Schienen erleichtern die Ausrichtung bei Installation und Wartung



Art. #		Ausfahrbereich	Racktiefe	Tragfähigkeit
AXS-xx-26	„xx“ durch gewünschte Höhe ersetzen (15 – 43 HE)	1.220 mm	660 mm	300 kg
AXS	gefolgt von gewünschter Höhe (15 – 43 HE)	1.220 mm	510 mm	300 kg

optionale Service-Schienen und -Ständer für Installation und Wartung erforderlich!




Anmerkung: Zur Bestellung mit abgewinkelten Führungsschienen ergänzen Sie Art.-Nr. mit 'GG'.




AXS
geöffnet auf Service-Schienen
und -Ständer

Service-Schienen – 2 Stück; mit integrierten Wasserwaagen			
Art. # (2 Stk.)	für	Schienenlänge	Ausfahrbereich
TRACK50	AXS, AXS-xx-26	1.270 mm	1,220 mm

Service Ständer – Auflage für die Service-Schienen	
Art. #	einstellbare Höhe
TS310	90 mm bis 255 mm
TS1022	255 mm bis 560 mm
TS1640	410 mm bis 1.015 mm

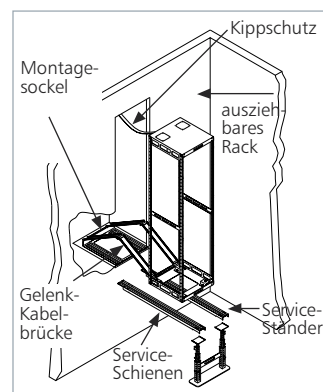

Der Versatz zwischen Einbaukante und Rackrahmen kann zwischen 13 und 66 mm liegen




Zubehör	
Art. #	Beschreibung
AXS-FAN-119	119 mm Lüfter; 1,7 m³/min
AXS-CATRIM	silbern eloxierte Frontblende für AXS
TA	Trim Strips; siehe Seite 27

AXS-FAN-119
119 mm Lüfter



SH Serie

Geräte-träger in allen Tiefen erhältlich. Siehe Seite 29.




AXS-WT Kabelgitter

- bietet zusätzlichen Raum für große Kabelstränge
- kann zwischen den Gelenk-Kabelbrücken aller ausziehbaren Schränke der AXS Serie montiert werden

Art. #	für
AXS-WT50	AXS
AXS-WT25	AX-SX



AXS-WT
Kabelgitter



AX-SXR auszieh- und drehbare Racks für Möbel-/Wandeinbau

Erweiterter Zugang zu den Geräteanschlüssen

Wenn Audio- und Videogeräte bündig in eine Wand oder einen Schrank eingebaut werden sollen, bietet das patentierte, ausziehbare AX-SXR-System unschlagbare Vorteile. Das System erleichtert die Wartung und Installation von tiefen Geräten.

- Tragkraft bis zu 205 kg bei richtiger Gewichtsverteilung
- Die optimale Rackhöhe kann in 2 HE-Schritten von 15 – 43 HE gewählt werden
- Zur komfortablen Installation ist das Rack um 60° drehbar und rastet in der Endstellung ein
- Der abnehmbare Rackrahmen erleichtert die Montage der Geräte
- Die mechanisch verriegelten Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität und erleichtern den Aufbau
- Höhenverstellbare Service-Ständer bringen die Service-Schienen exakt auf die Höhe der eingebauten Racks zum Herausziehen und Drehen
- Integriertes Kabel-Management

Art. #		Ausfahrbereich	Racktiefe	Tragfähigkeit
AX-SXR-xx	xx für gewünschte Höhe (15 – 43 HE)	790 mm	510 mm	205 kg

optionale Service-Schienen und -Ständer für Installation und Wartung erforderlich!




AX-SXR dreh- und ausziehbares Rack

Service-Schienen – 2 Stück; mit integrierter Wasserwaage


Art. # (2 Stk.)	Schienenlänge	Ausfahrbereich
TRACK31	790 mm	790 mm

Service Ständer – Auflage für die Service-Schienen

Art. #	einstellbare Höhe
TS310	90 mm – 255 mm
TS1022	255 mm – 560 mm
TS1640	410 mm – 1.015 mm



Der Versatz zwischen Einbaukante und Rackrahmen kann zwischen 13 und 66 mm liegen

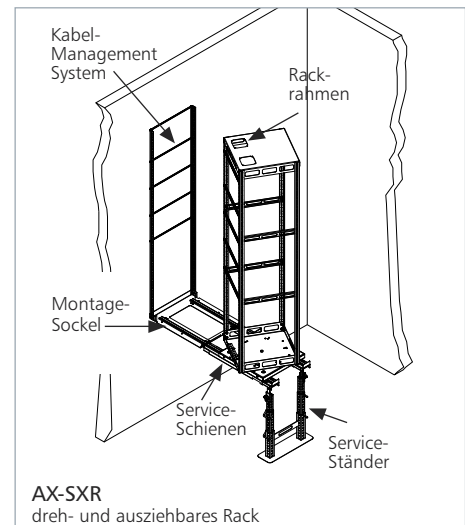

AX-SXR dreh- und ausziehbares Rack

Zubehör	
Art. #	Beschreibung
AXS-FAN-119	119 mm Lüfter; 1,7 m³/min
AX-SXR-CATRIM	silbern eloxierte Frontblende für AX-SXR
TA	Trim Strips; siehe Seite 27

Bürstendichtung und Führungswinkel


Die Führungswinkel werden an den oberen Seiten des Rackrahmens angebracht und gewährleisten, dass das Rack ohne anzuecken in die dafür vorgesehene Schranköffnung oder Nische fährt. Dadurch wird das Rack zentriert und die Möbel werden vor Beschädigung geschützt. Im Lieferumfang ist eine Bürstendichtung BG17 enthalten, die am vorderen Winkelprofil angebracht wird. Die Bürstendichtung füllt den Spalt zwischen Rackrahmen und Wand bzw. dem Möbel.

Für ein Rack der AXS-Serie wird eine größere Lücke zwischen Rackrahmen und Wand/Möbel benötigt.


ACHTUNG: lichte Einbauöffnung von 500 mm erforderlich!

Art. #	Beschreibung	passend für
AXS-GG20	Dichtung und Führungs-Set	510 mm tiefe AXS/AX-SXR
AXS-GG26	Dichtung und Führungs-Set	660 mm tiefe AXS
BG17	5 m Bürstendichtung	jedes AXS

BG17 Bürstendichtung füllt den Spalt



ohne Bürstendichtung



mit Bürstendichtung

AXS-GG20



Führungswinkel