


Drehbares Teleskopschienensystem SRSR

Racks der SRSR-Serie sind auszieh- und um 90° in beide Richtungen drehbar. Dies ermöglicht den komfortablen Zugang zu den Anschlüssen tiefer Geräte in Möbeln, Schränken und Wandnischen.

Die erhältlichen Modelle bieten nutzbare Tiefen von 480 und 580 mm und eignen sich daher ideal für kleinere, maßgefertigte Möbel und den Wandeinbau.

- Der abnehmbare Rackrahmen erleichtert die Montage der Geräte
- Abhängig vom Modell beträgt die Tragkraft bis zu 110 kg
- Erhältlich von 12 – 30 HE in 2 HE-Schritten
- Rastet im ausgezogenen Zustand und bei 0°, 60° und 90° Drehung ein und erleichtert so Geräteeinbau, Verkabelung und Wartung
- Perfektes Kabel-Management durch Befestigungsprofile an Rack und Montagesockel
- 3 mm starke Standard-Winkelprofile vorn und hinten mit Gewinde (10-32) und markierte Höheneinheiten ermöglichen eine schnelle Ausrichtung und Installation der Geräte
- Der selbstzentrierende Montagesockel erleichtert die Ausrichtung des Systems in der Einbauöffnung
- Inkl. schwarz eloxierte Verriegelungsblende zum Fixieren des Systems im eingefahrenen Zustand

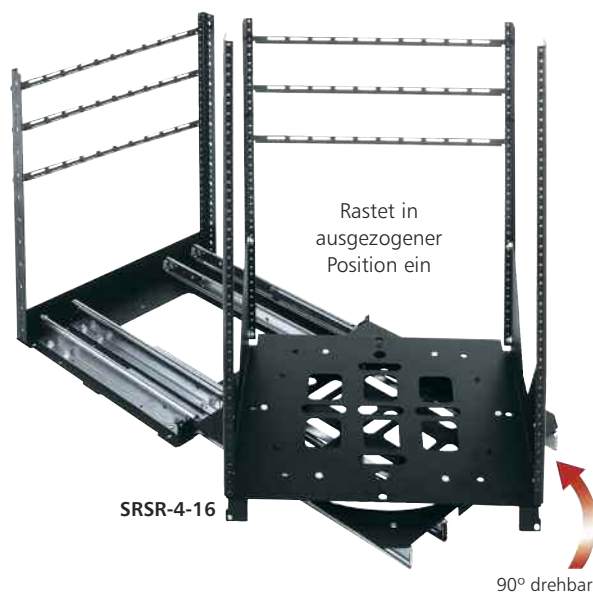

In 480 und 580 mm nutzbarer Tiefe erhältlich



Art. #	Beschreibung	nutzbare Tiefe
SRSR-2-xx („xx“ für gewünschte Höhe von 12 – 24 HE)	2 Schienen, bis 70 kg	480 mm
SRSR-4-xx („xx“ für gewünschte Höhe von 12 – 30 HE)	4 Schienen, bis 110 kg	480 mm
SRSR-X-xx („xx“ für gewünschte Höhe von 12 – 30 HE)	4 Schienen, bis 90 kg	580 mm
SRSR-CATRIM	silbern eloxierte Verriegelungsblende	
SH-SRSR	„Null-HE“ Geräteträger; siehe Seite 29	
BG17	5 m Bürstendichtung	
TA	Trim Strips; siehe Seite 27	




Auszieh- und ± 90° drehbar. Ermöglicht den Zugang zu den Geräteanschlüssen



SH-SRSR
„Null-HE“-Geräteträger, wird seitlich an den Winkelprofilen befestigt



SRSR-CATRIM
Verriegelungsblende, silbern eloxiert zum Tausch gegen die schwarze Originalblende

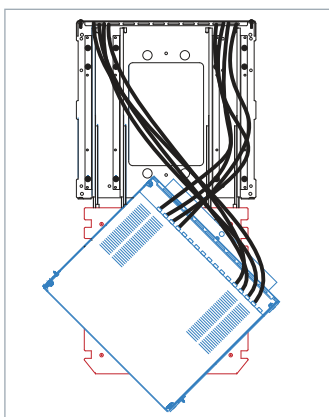

Rastet bei 0°, 60° und 90° Drehung ein und erleichtert so Verkabelung und Wartung



SRS SERIE Teleskopschienen-Rack


Teleskopschienensystem SRS

Wenn der einfache Zugang zu den Geräteanschlüssen auch bei kleineren Systemen in Möbeln, Schränken und Wandnischen möglich sein soll, ist die SRS-Serie die richtige Wahl.

Das System ist um 480 mm ausziehbar und damit ideal für den Einbau in kleine Möbel und Wandnischen.

- Je nach Modell beträgt die Tragkraft bis zu 110 kg
- Verriegelungsblende zum Fixieren des Systems im eingefahrenen Zustand
- Verfügbar von 8 – 20 HE in 2 HE-Schritten
- Optimales Kabel-Management durch Kabelbrücke über die gesamte Breite
- Standard-Winkelprofile vorn (von 8 – 20 HE) und hinten (7 HE) mit Gewinde (10-32) und markierten Höheneinheiten für eine schnelle Ausrichtung und Installation der Geräte.
- Das System ist um 480 mm für den einfachen Zugang zu den Geräteanschlüssen ausziehbar

SRCC optionale Kabelbrücke
mit 3 Scharnieren

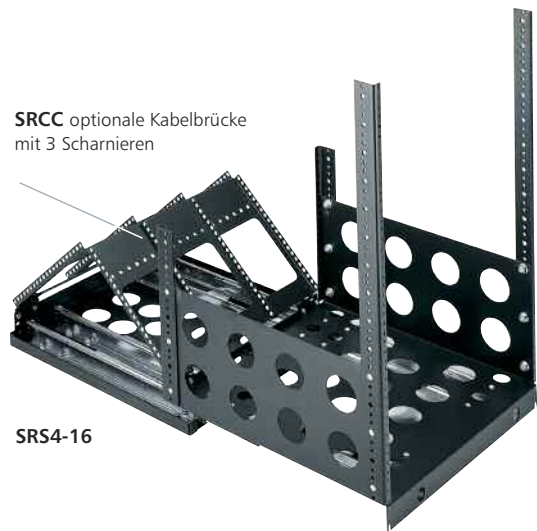


SRS4-16



Art. #	Beschreibung
SRS2-xx („xx“ für gewünschte Höhe von 8 – 20 HE)	2 Schienen, bis 70 kg
SRS4-xx („xx“ für gewünschte Höhe von 8 – 20 HE)	4 Schienen, bis 110 kg
SRCC	optionale Kabelbrücke
TA	Trim Strips; siehe Seite 27

BG17

Bürstendichtung schließt Lücken. Kann auch in bestehenden Systemen nachgerüstet werden.

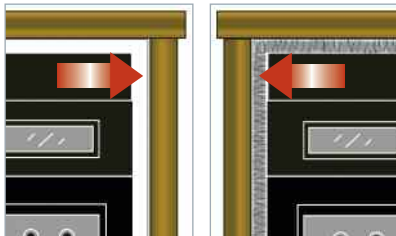

ohne Bürstendichtung mit Bürstendichtung

erfordert 500 mm lichte Einbauöffnung!

TA


Verkleidungsstreifen zur Abdeckung der Rackschrauben geben der Installation den letzten Schliff



ohne TA



mit TA

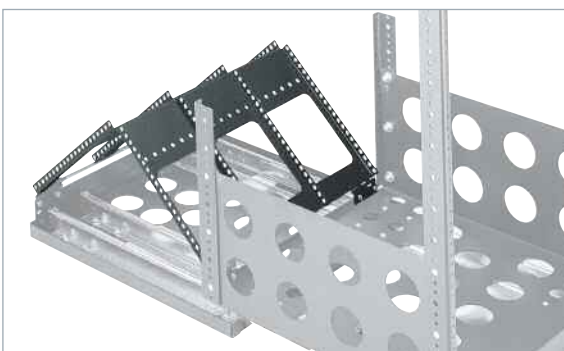

SRCC optionale Kabelbrücke



SRS2-14 mit optionalen Verkleidungsstreifen TA