

EWR SERIE schwenkbarer Schrank zur Wandmontage

Schwenkbares Rack zur Wandmontage für kleinere Systeme zu einem äußerst günstigen Preis

Die EWR Serie ist die wirtschaftliche Lösung für kleinere Systeme. Das schwenkbare Rack zur Wandmontage bietet eine unvergleichliche Qualität zu einem äußerst günstigen Preis. Durch abschließbare Türen und Rackverriegelung ist die EWR Serie auch in ungesicherten Umgebungen einsetzbar.

Eigenschaften


- Einfache Ein-Mann-Installation durch werkzeuglose Schnellmontage des Racks
- Die verschweißte Konstruktion bietet eine Tragfähigkeit von 70 kg
- Abschließbare Fronttüren verfügbar
- 3 mm starke Winkelprofile, in 3 Positionen montierbar, mit Gewinde (10-32) und markierten Höheneinheiten
- Abschließbare Verbindung von Rack und Wandrahmen
- Beidseitiger Anschlag des Racks für wählbare Schwenkrichtung
- Aus Sicherheitsgründen unterscheidet sich der Rahmenschlüssel vom Schlüssel der optionalen Fronttür
- Widerstandsfähige, strukturierte Pulverbeschichtung in schwarz

Thermo-Management

- Belüftungsschlitze in den Seitenteilen für optimale Konvektion


Kabel-Management

- 13, 19, 25 und 38 mm Kabel- und UHF/VHF Antennendurchführungen im Wandrahmen oben und unten
- Eine Vielzahl von Befestigungspunkten vereinfacht das Kabel-Management
- 270 x 270 mm große Öffnung in der Rückwand zur Kabeldurchführung

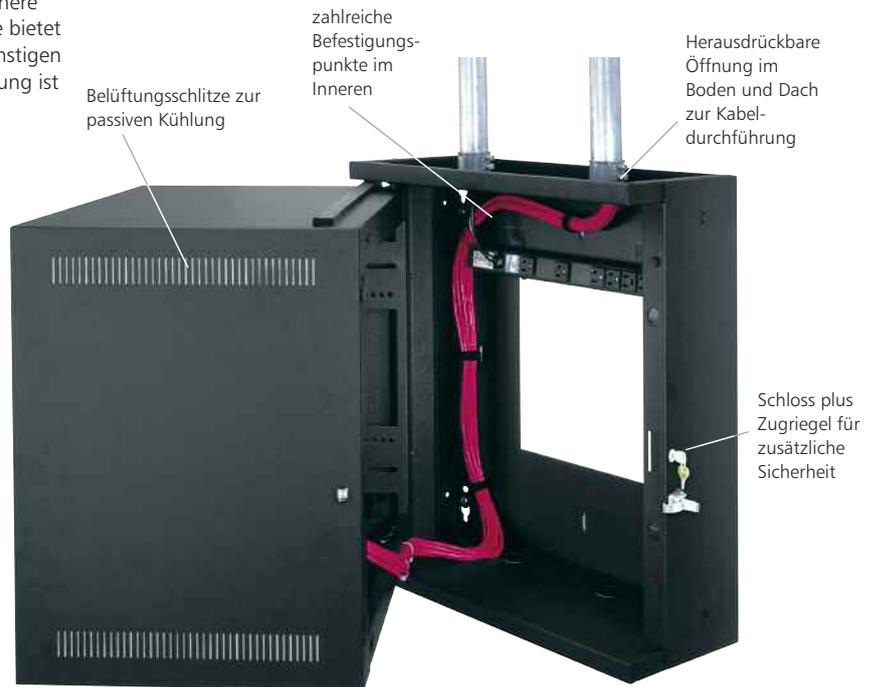


430 mm Tiefe (380 mm nutzbar) Art. #	560 mm Tiefe (510 mm nutzbar) Art. #	nutzbare Höhe	Tragfähigkeit	Gesamthöhe
EWR-16-17	EWR-16-22	710 mm (16 HE)	70 kg	890 mm
EWR-12-17	EWR-12-22	530 mm (12 HE)	70 kg	710 mm
EWR-10-17	EWR-10-22	445 mm (10 HE)	70 kg	620 mm
EWR-8-17	EWR-8-22	360 mm (8 HE)	70 kg	530 mm

Quick-Mount™ System für einfache, werkzeuglose Installation

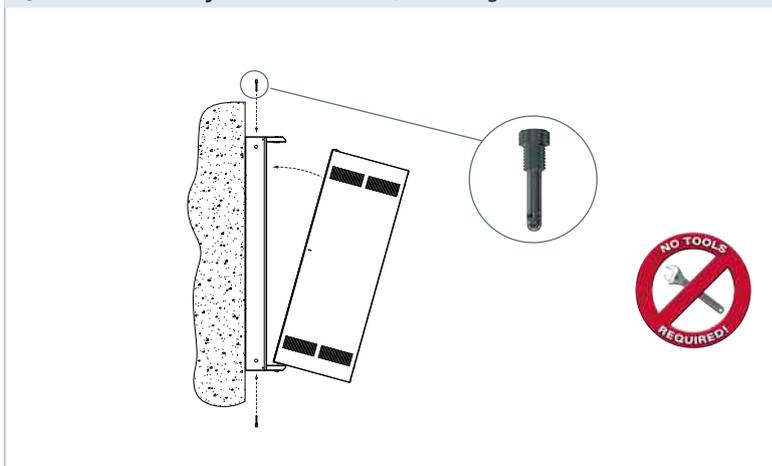


Mindestabstände

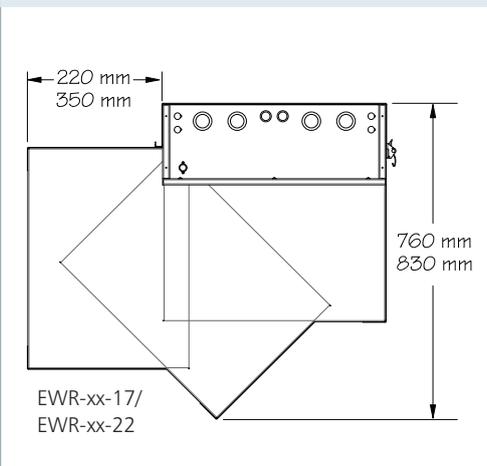


Zubehör für Ihre Installation:

Horizontale Kabelführungen

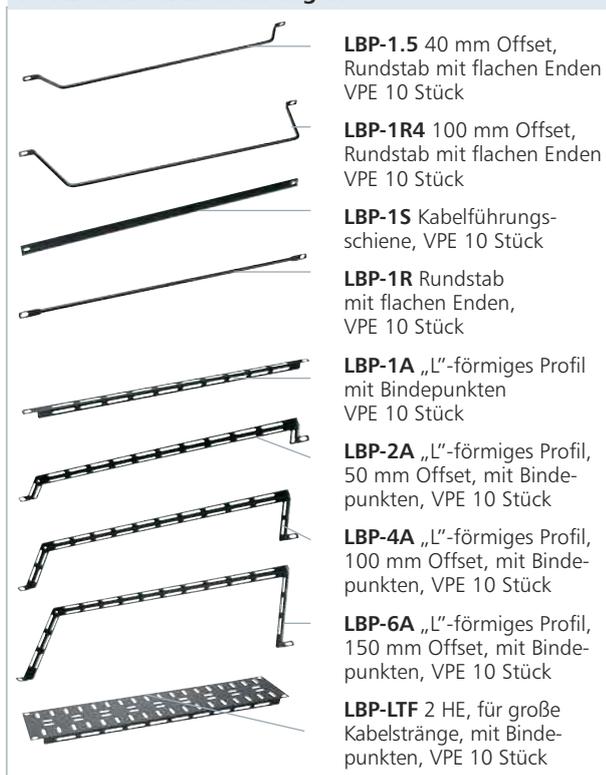

durchgehende Winkelprofilhalterung

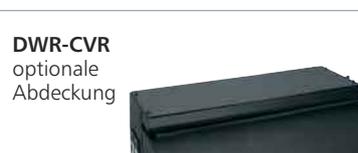

Art. #	Fronttür geschlossen	Plexiglas Fronttür	Fronttür belüftet	2 zusätzliche Winkelprofile
EWR-16-17/22	FD-16	PFD-16	EVFD-16	DWR-RR16
EWR-12-17/22	FD-12	PFD-12	EVFD-12	DWR-RR12
EWR-10-17/22	FD-10	PFD-10	EVFD-10	DWR-RR10
EWR-8-17/22	FD-8	PFD-8	EVFD-8	DWR-RR8