


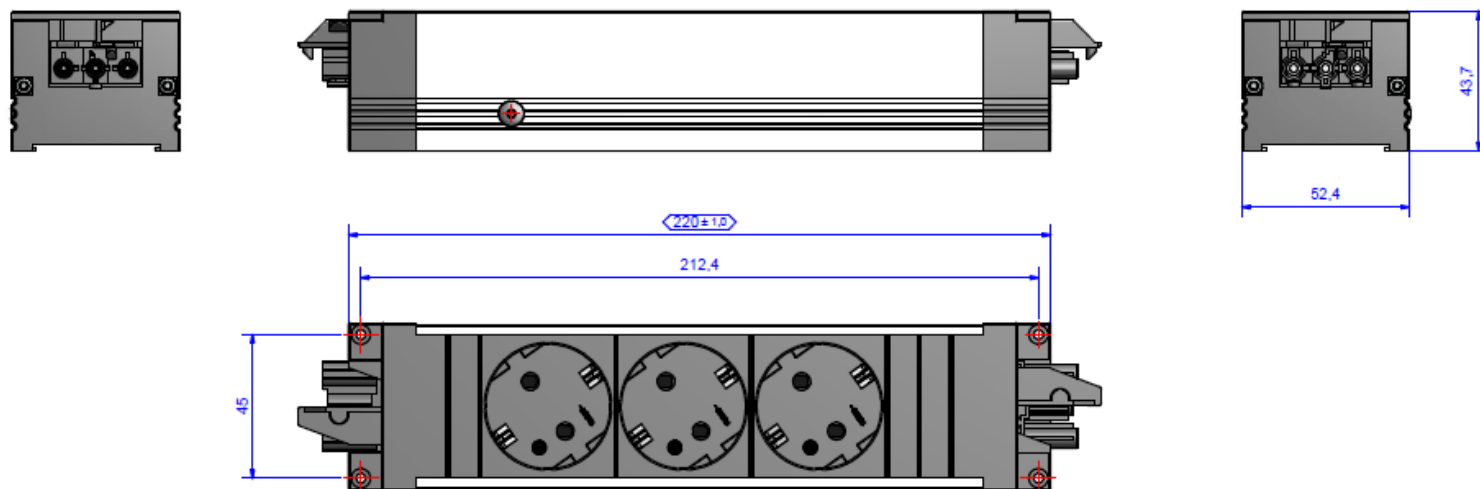

3 Schutzkontakt - Steckdosen mit Wieland GST18 Stromein- und Ausgang	3 earth contact - sockets / german type with Wieland GST18 power in and output
<u>Steckdosen:</u> - nach DIN 49 440, geprüft nach: DIN VDE 0620-1 2005-4; 2-polig mit Schutzkontakt; mit erhöhtem Berührungsschutz 16A/3600W, AC250V, IP20, - Farbe schwarz, um 35° gedreht;	<u>Sockets:</u> - DIN 49 440, according to: DIN VDE 0620-1 2005-4; 2-pole with earthing contact; incl. enhanced touch protection 16A/3600W, AC250V, IP20, - colour black, 35° turned;
<u>Anschluss:</u> - Stromeingang: Wieland GST18 SnapIn – Stecker mit Rasthaken; - Stromausgang: Wieland GST18 SnapIn – Buchse; - Ohne Stromzuleitung; separat erhältlich;	<u>Connection:</u> - Power Input: Wieland GST18 SnapIn – connector plug with hook; - Power Output: Wieland GST18 SnapIn – connector outlet; - Without cable, separately available;
<u>Profil:</u> Keine HE , ALU, eloxiert;	<u>Profile:</u> 1U wider, ALU, anodized
<u>Kunststoff:</u> black, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	<u>Plastic material:</u> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
<u>Lieferform:</u> einzel in im Polybeutel verpackt;	<u>Packing:</u> individual packed in polybag